

VSU4P – VSU6P – VSU8P



VSU 8 P

FORTALEZAS / STRENGTHS / FORCES

- ✓ Mayor precisión en el control de la temperatura. Incorporación de iluminación LED, llegando a reducir el consumo energético entre un 80% y un 90%.
 - ✓ Mayor capacidad.
 - ✓ Cristal panorámico sin marco para mayor visibilidad del producto.
-
- ✓ Greater precision in temperature control. Incorporation of LED lighting, reducing energy consumption between 80% and 90%.
 - ✓ Larger capacity.
 - ✓ Frameless paronamic glass for greater producto visibility.
-
- ✓ Plus grande précision dans le contrôle de la température.
Intégration de l'éclairage LED, réduisant la consommation d'énergie entre 80% et 90%.
 - ✓ Une plus grande capacité.
 - ✓ Verre panoramique sans cadre pour une meilleure visibilité des produits.

VSU4P – VSU6P – VSU8P

VSU4P – VSU6P – VSU8P			
Rango Tª / Operating temp / Régime de Température	-1ºC / +7ºC		
Clase climática / Climate class / Classe climatique	3 (25ºC, 55%HR)		
Capacidad / Capacity / Capacité (l)	9		
	14		
	16		
Medidas exteriores LxFxA / Overall dimensions LxDxH / Dimensions extérieures LxIxH (mm)	1268 x 410 x 230 1620 x 410 x 230 1972 x 410 x 230		
Características constructivas / Cabinet Construction / Caractéristiques du fabricant			
Material exterior / Exterior Material / Matériau extérieur	Aluminio anodizado	Anodized aluminium	Aluminium anodisé
Material interior / Interior Material / Matériau intérieur	Inox AISI 304	Inox AISI 304	Inox AISI 304
Características del interior / Interior Construction / Caractéristiques intérieures	Fondo plano	Flat base	Fond plat
Desagüe / Drain / Vidange	✓		
Iluminación LED / LED lighting Eclairage LED	✓		
Tipo aislamiento / Insulation / Type d'isolation	Poliuretano con densidad 40kg/m3, libre CFCs, cero ODP y bajo GWP	Polyurethane with high density 40kg/m3, CFCs free, zero ODP and low GWP	Isolation en polyuréthane injecté à haute pression de CFC avec une densité de 40kg/m³ , Zéro ODP et GWP faible.
Espesor aislamiento / Insulation thickness / Epaisseur de l'isolation (mm)	70		
Espumante / Blowing Agent / Mousse	HFO		
Dotación / Features / Equipement de série			
Nº puertas / Doors / Nombre de portes	2		
Tipo de puerta / Door construction / Type de porte	Puerta corredera de cristal.	Sliding glass door.	Porte vitrée coulissante.
Nº total estantes / Shelving / Nombre d'étagères	-		
Dimensiones estantes LxF / Shelves dimensions LxD / Dimensions des étagères L x l(mm)	-		
Características frigoríficas / Refrigeration / Caractéristiques du froid			
Controlador / Thermostat / Thermostat	Controlador digital	Digital controller	Contrôleur électronique
Desescarche / Defrost / Dégivrage	Manual	Manual	Manuel
Dispositivo expansión / Expansion Device / Détendeur	Capilar	Capillary	Capillaire
Ventiladores electrónicos / Electronic fans / Ventilateurs électroniques	✓		
Sistema de condensación / Condensation / Système de condensation	Ventilada	Ventilated	Ventilé
Sistema de evaporación / Evaporation / Système d'évaporation	-	-	-
Datos técnicos / Technical Features / Informations techniques			
Refrigerante / Refrigerant / Gaz réfrigérant	R290		
Carga / Ref amount / Charge de gaz (gr)	80		
	100		
	130		


Tensión/fases/frecuencia / Power Supply / Tension /phase/Fréquence	230V / 1 / 50 Hz		
Potencia frigorífica / Refrigeration Capacity / Puissance frigorifique (W)	370		
Potencia / Power / Puissance (W)	225		
	227		
	228		
Consumo / Energy Consumption / Consommation (kWh/24h)	4,81		
	4,83		
	4,85		
Intensidad / Amps / Intensité (A)	1,31		
	1,31		
	1,32		
Paletización / Crating / Palettisation			
Medidas paletización LxFxA / Crated dimensions / Dimensions palettisation L x l x H (mm)	1368 x 440 x 410		
	1720 x 440 x 410		
	2072 x 440 x 410		
Volumen bruto / Crated volume / Volume brut (l)	120		
	153		
	186		
Peso neto / Net Weight / Poids net (kg)	51		
	56		
	60		
Peso paletización / Crated Weight / Poids palettisation (kg)	51		
	56		
	60		
Opcionales / Options			
	-	-	-
	-	-	-

VSU4P – VSU6P – VSU8P




ALZADO/ ELEVATION/ VUE LATÉRAL

PERFIL / RIGHT VIEW/ VUE EN PLAN



PLANTA/PLAN VIEW/DESSUS/VUE DE PROFIL

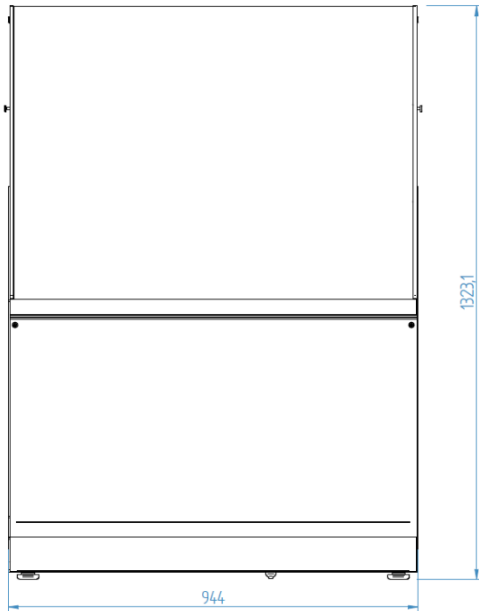

VJU9C

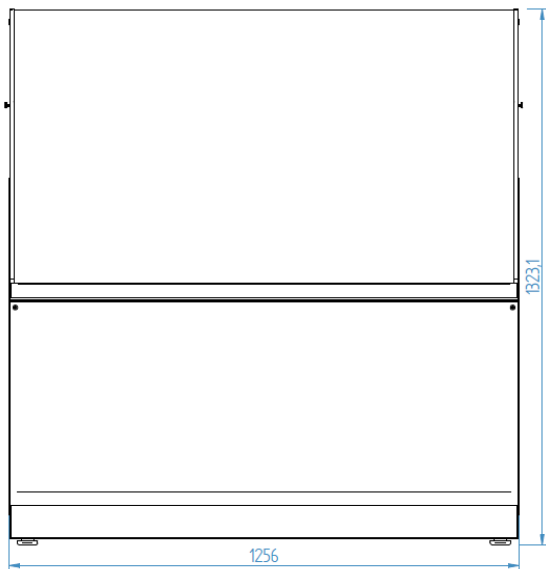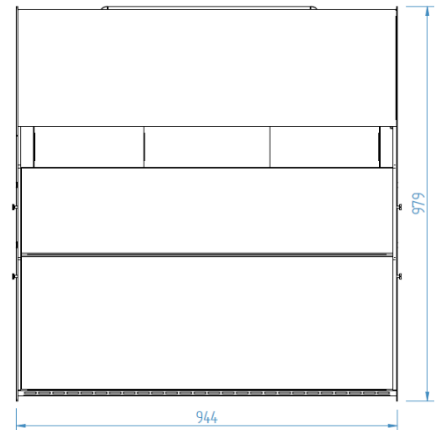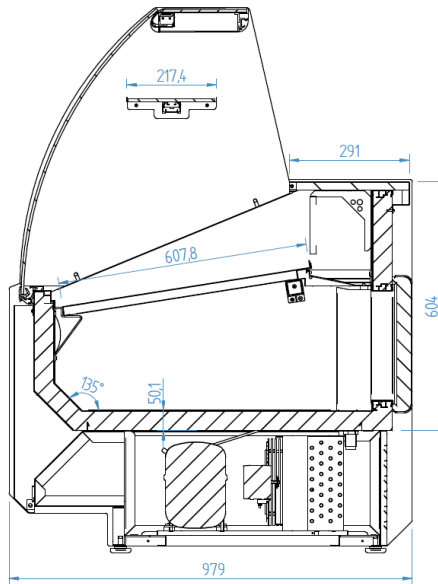

VJU12C

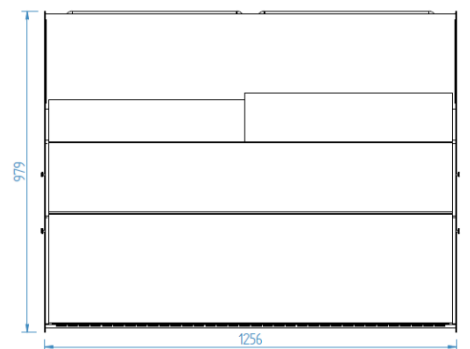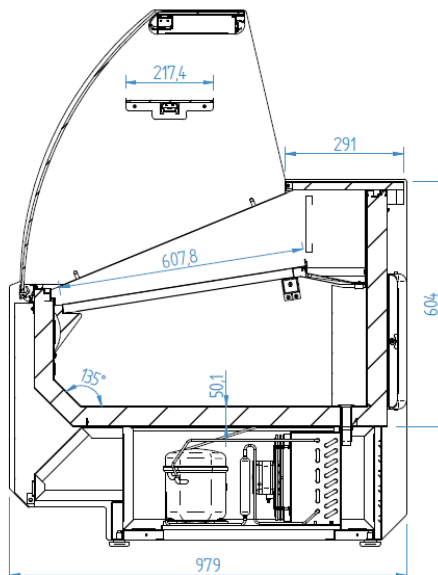

Rev: 01 Fecha/Date: 11/06/2024 FT_VSU4P_6P_8P

www.infrico.com

info@infrico.com

Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles Km. 15,5 – A-3132 - 14900, Lucena (Córdoba)

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso


We reserve the right to change specifications without prior notice

Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis




VSU4P – VSU6P – VSU8P


ALZADO/ ELEVATION/ VUE LATÉRAL

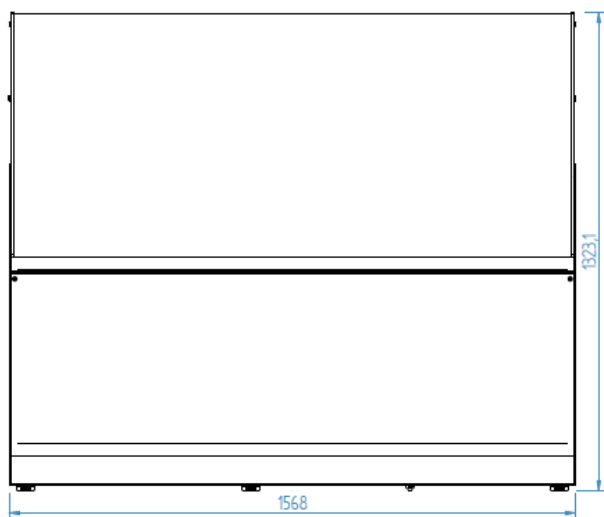

PERFIL / RIGHT VIEW/ VUE EN PLAN

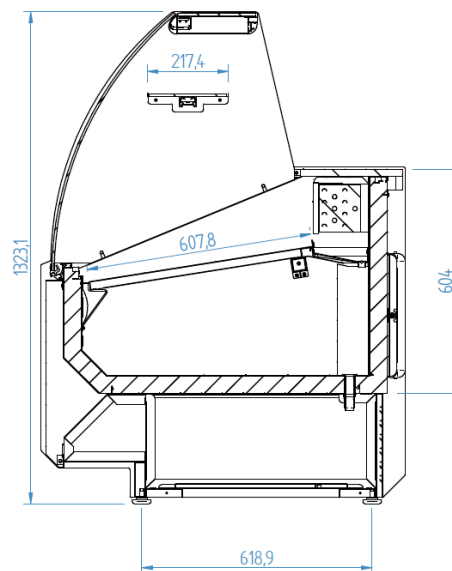

PLANTA/PLAN VIEW/DESSUS/VUE DE PROFIL

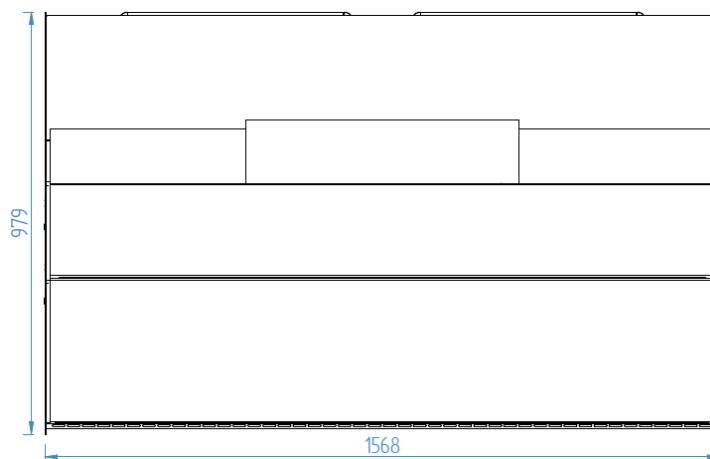

VJU15C

www.infrico.com
info@infrico.com


Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles Km. 15,5 – A-3132 - 14900, Lucena (Córdoba)

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso
We reserve the right to change specifications without prior notice
Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis




VJU9C - VJU12C- VJU15C - VJU18C- VJU25C


ALZADO/ ELEVATION/ VUE LATÉRAL

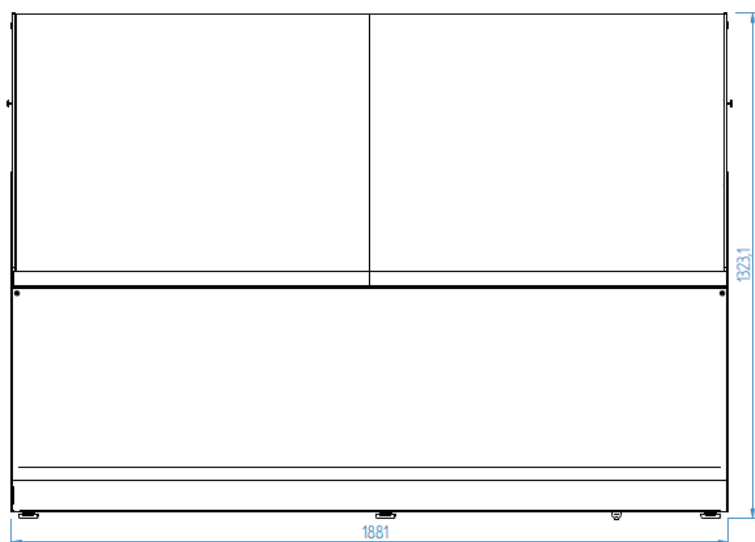

PERFIL / RIGHT VIEW/ VUE EN PLAN

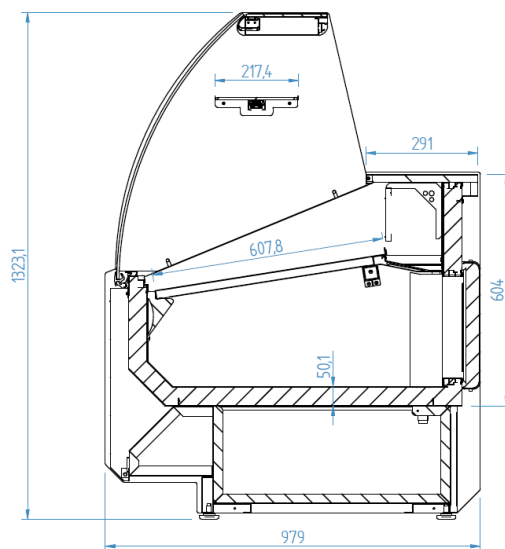

PLANTA/PLAN VIEW/DESSUS/VUE DE PROFIL

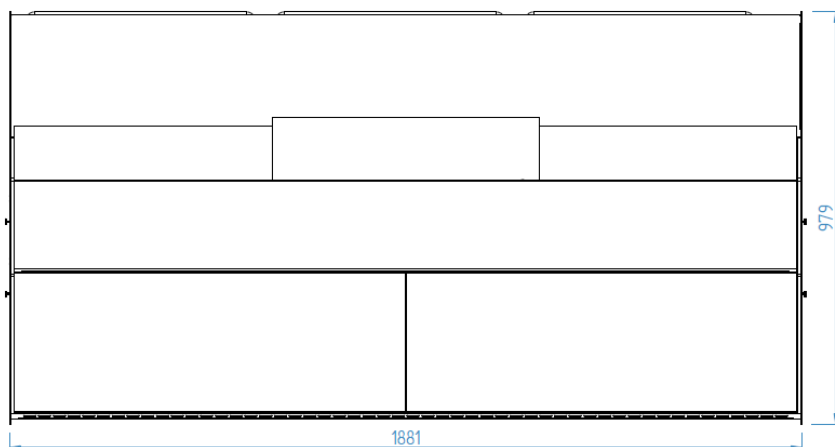

VJU18C

www.infrico.com
info@infrico.com

Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles Km. 15,5 – A-3132 - 14900, Lucena (Córdoba)



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso
We reserve the right to change specifications without prior notice
Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis




VJU9C - VJU12C- VJU15C - VJU18C- VJU25C

ALZADO/ ELEVATION/ VUE LATÉRAL

PERFIL / RIGHT VIEW/ VUE EN PLAN

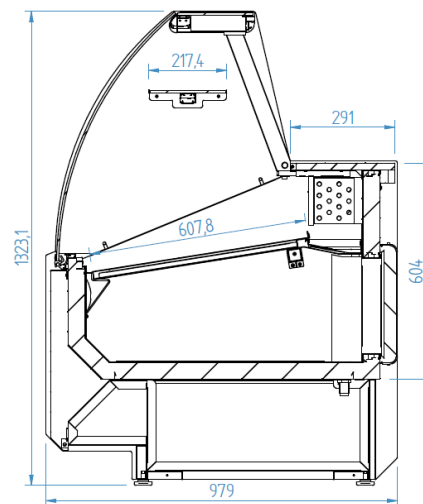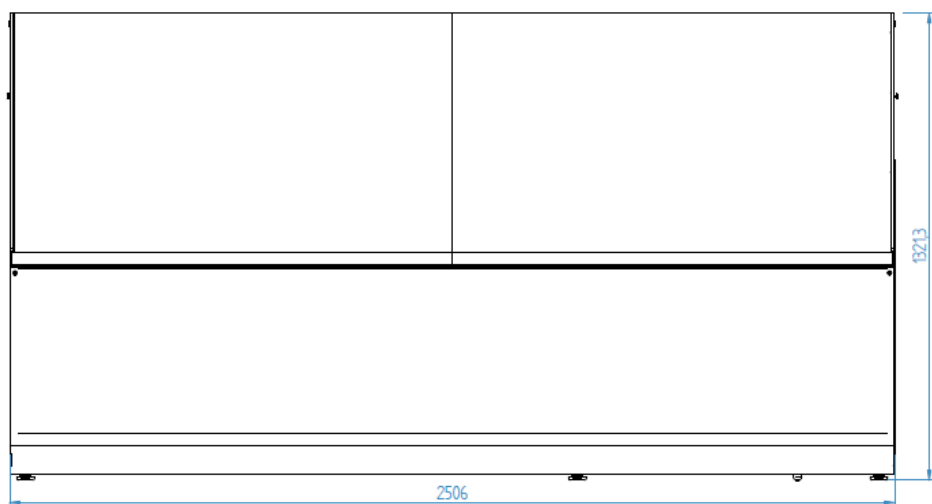

PLANTA/PLAN VIEW/DESSUS/VUE DE PROFIL

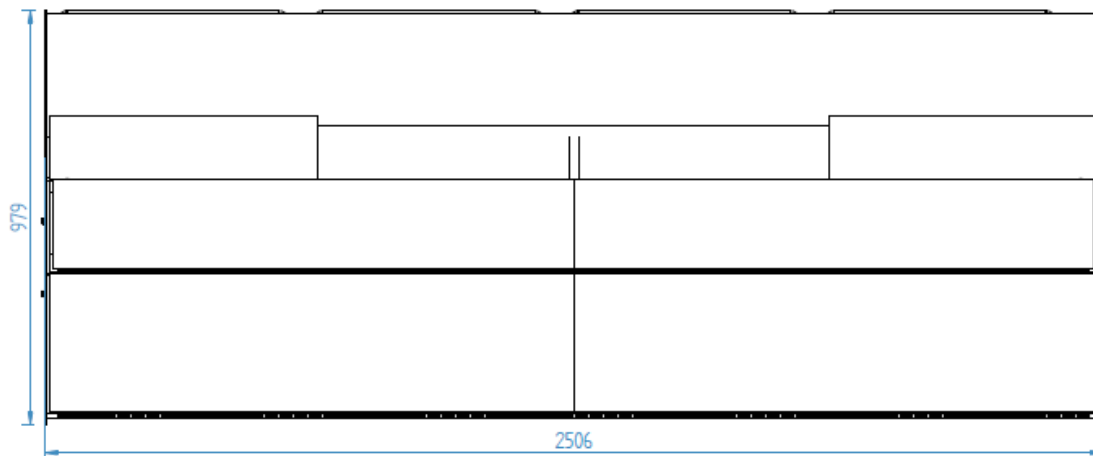

VJU25C